

Deklaracja właściwości użytkowych Baumit KlimaFinish



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr.: 01-WBI-KlimaFinish

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Baumit KlimaFinish
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych
- 3. Producent:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg, Austria
- 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 1 (Reakcja na ogień)
System 4 (EN 15824, wyłączając reakcję na ogień)
- 5. Norma zharmonizowana:**
PN-EN 15824:2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”

Jednostka notyfikowana: FIRES, s.r.o. No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

6. Deklarowane właściwości użytkowe

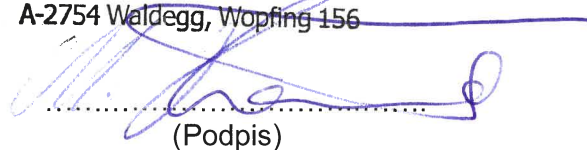
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V1
Absorpcja wody	NPD
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	Klasa A2
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Michael Haindl, Kierownik działu Zarządzania Produkcją
Baumit
Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156

Wopfing, 05.06.2018
(Miejsce i data wydania)


(Podpis)