


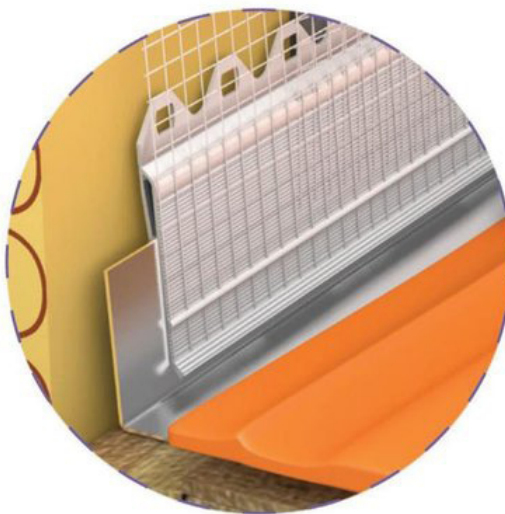
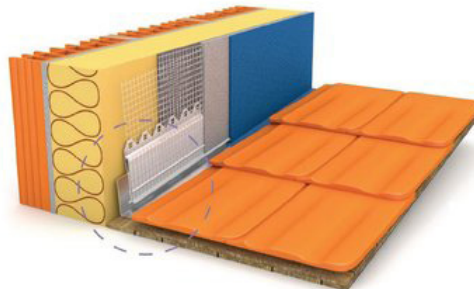
Baunit BlechanschlussProfil priključni profil na pločevino



Proizvod	Plastični profil za priključek Baunit fasadnega sistema na pločevinaste obrobe (npr. strešni rob).	
Lastnosti	Beli plastični profil z ultrazvočno privarjeno mrežico iz steklenih vlaken in odkapnim robom. Gibljiv prostor za raztezanje pločevine zaradi temperaturnih pogojev.	
Uporaba	Za gibljive in vodotesne priključke med fasadnim sistemom in pločevino (npr. strešni rob).	
Tehnični podatki	dolžina profila:	2 m
	širina mrežice:	12.5 cm
Pakiranje	1 kos = 200 cm, 1 paket = 25 kosov = 50 tm.	
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.	
Podlaga	Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov. Priključna pločevina mora biti vgrajena po veljavnih standardih (klepar, krovec, ...). Pločevina mora biti primerno stabilno dimenzionirana, obremenitve se morajo prenašati v podlago.	

Obdelava

Baunit BlechanschlussProfil natakne in nastavimo na pločevinasto obrobo (npr. na strešni rob). Pri natikanju profila na pločevino pustimo 1 - 2 cm prostora namenjenega raztezanju pločevine zaradi temperaturnih vplivov. Mrežico v celoti vtisnemo v osnovni omet. Armirani omet kot tudi zaključni omet izvedemo do odkapnega roba.

Prikaz vgrajevanja**Splošna navodila**

Armirni sloj izvedemo do končnega roba ometa. Na področju stikov Baunit BlechanschlussProfil izvedemo prekrivanje mrežice armirnega sloja.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.